



Einzigartige Technik

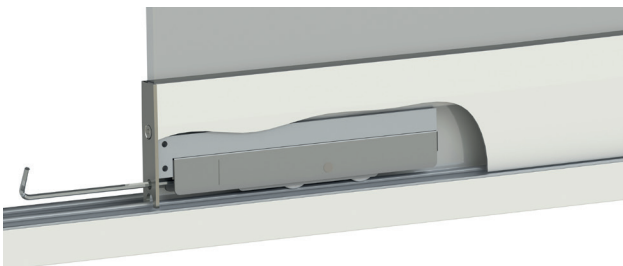

Einfache Höhenjustierung

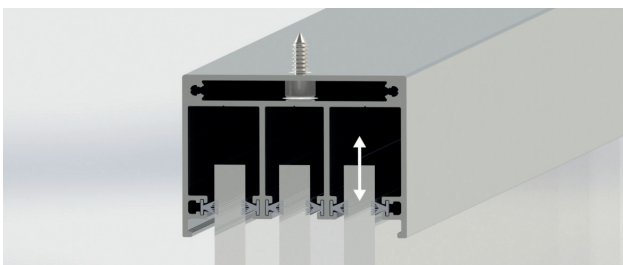

Höhenausgleich



Zweigeteilte Montageschiene



Premium-
Design



Umfangreiches
Standardsortiment



Individuelle
Maßanfertigungen



Praxiserprobte
Lösungen seit 1989



Bester Service,
dank eines
engmaschigen
Fachhändlernetzes



Beschädigungsfreie
Lieferung durch
eigene Logistik



Made in Germany,
im Herzen des
Sauerlandes

Scanne
mich!



Verkauf über den Fachhandel

ARIANE ALUMINIUM-SYSTEME GMBH & CO. KG

Dr.-Paul-Müller-Straße 12
57368 Lennestadt

+49 (0) 27 21 / 92 65 - 0

+49 (0) 27 21 / 92 65 - 21

Post@ariane.info

www.ariane.info

Vordächer,
Terrassenüberdachungen,
Schiebesysteme



Teneriffa
Das Schiebesystem




Transparenz & Leichtigkeit

Überzeugende Vorteile:



- Elegantes Design und hohe Transparenz durch optisch leichte und filigrane Profile
- Jederzeit nachrüstbar für Überdachungen, Balkone und Raumteiler im Innenbereich
- Kostenreduzierung durch hohe Vorfertigung und kurze Montagezeiten, besonders durch die Verwendung von Vormontagegeschienen
- Aufwertung und Wertsteigerung der Immobilie
- Flügelhöhenverstellung jederzeit möglich
- Deckenschiene mit Hohlkammer zum Versenken der Befestigungsschrauben
- wahlweise mit aufgesetzter oder eingelassener Bodenschiene für „Barrierefreies Wohnen“





2 spurig 2 Flügel
von 1200 bis 3300 mm



2 spurig 4 Flügel
von 2700 bis 5700 mm





3 spurig 3 Flügel
von 2000 bis 4700 mm




3 spurig 6 Flügel
von 4000 bis 7600 mm





4 spurig 4 Flügel
von 2800 bis 5500 mm





4 spurig 8 Flügel
von 5200 bis 8600 mm



5 spurig 5 Flügel
von 3500 bis 7500 mm



5 spurig 10 Flügel
von 6500 bis 11000 mm



Technischer Stand 01/2020, Änderungen vorbehalten.

Ausführung

Beschlag- und Verschlussstechnik

- Mitnehmerfunktion beim Schließen der Flügel
- inklusive Edelstahlgriffmuschel, weitere **optional**
- Abschließbare Verriegelung mit Druckschloss im Wandanschlussprofil von innen und außen **optional**
- Verriegelung mittig mit elegantem Schlosskasten **optional**
- beidseitiges Wandanschlussprofil ohne Druckschloss **optional**

Laufwagen

- bis 5 mm höhenverstellbar
- Tragfähigkeit beträgt 100 kg/Flügel (maximales Flügelgewicht)

Dichtigkeit und Belüftung

- Senkrechte Überlappung der Schiebeflügel beträgt ca. 23 mm
- Spaltgröße zwischen den Gläsern beträgt ca. 11 mm
- Bürstendichtung zur Abdichtung der Überlappung **optional**

Verglasung

- 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- ESG-H (Heat-Soak Test) **optional**

Entwässerung

- Wasserablaufschräge in der Bodenschiene integriert

Abmessungen

- Maximale Höhe 2400 mm
- Maximale Breite laut Diagramm / Abbildung links

Farben

- viele RAL bunt/metallic, DB, Feinstruktur-Farben und E6/EV1 ohne Aufpreis erhältlich